

Little

Jumbo

Heater Hits

Elektrische stralingsheaters

De nieuwe generatie stralingsheaters: Quartz Infrarood. Effectief verwarmen dmv licht. Quartz heaters zijn zeer geschikt om specifieke plaatsen of personen te verwarmen. De Quartz stralingswarmte werkt net als zonlicht en wordt dus niet weggeblazen door wind of tocht. Ideaal voor bouw, tochtige ruimtes, onverwarmde bedrijfshallen of magazijnen, industriële drogingsprocessen of zelfs buiten. Bovendien géén geluid, géén stank, géén condens en géén gesleep met brandstof.


Red Rad infrarood ceramic Heater

Handige, lichte en verplaatsbare stralingsheater 220 V 2,4 Kw met 3 warmtestanden en aansluitsnoer. Gewicht 6 kg. Compleet met beschermingsrooster, stabiel onderstel en kantelbeveiliging.



Red Rad Quartz stralingsheater Model 2

Professionele Quartz halogeenstraler 220V met 2x1,5 Kw vermogen en 5m aansluitsnoer. Met 2 warmtestanden in verrijdbare trolley en met instelbare stralingshoek. Na enkele seconden al volledige warmte. Quartz halogeenheaters geven meer warmte dan normale infraroodstralers. Er is geen stofafzetting. Hierdoor prima inzetbaar in spuitrijen. Ook ideaal om wanden en plafonds te drogen.

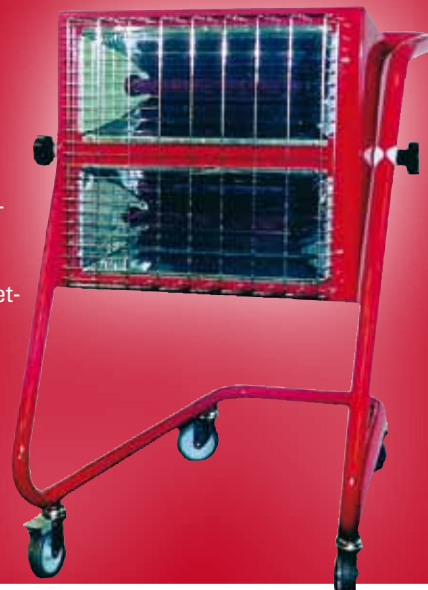

Elektrische FAN warme lucht heaters

Robuuste ruimteverwarmers in robuuste metalen epoxy behuizing met geïsoleerde handgreep.

Model 220V 3,3 Kw

Regelbare thermostaat
Ook alleen als ventilator te gebruiken
Beveiliging tegen oververhitting
Output 400 M3/uur
Gewicht 7,5 kg
Aansluitsnoer met stekker



Model 380V 9 Kw instelbaar

Omgevingsthermostaat
Postventilator voor langere levensduur
Beveiliging tegen oververhitting
Output 800 M3/uur
Gewicht 13,5 kg
Met contrastekker
Ook alleen als ventilator te gebruiken



Ook leverbaar:

Model 380V 15 Kw
Model 380V 22 Kw

Professionele luchtontvochtigers

Robuuste bouwdrogers om eenvoudig en efficiënt vochtige lucht te drogen. Toepassing: bouw, stucadoor, schilders en industrieel.

- Elektronisch bedienings- en beveiligingspaneel voor geheel automatische werking.
- Automatische ontdooiing.
- Automatisch uitschakelen van het toestel bij volle tank.
- Loodvrije epoxy verf.
- Ontworpen voor gemakkelijk transport, handig bij stockage en behandeling.
- Robuuste constructie, geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
- Ontworpen voor het aansluiten van een hygrostaat.
- Milieuvriendelijke koelgas R407C.
- Anti-bacterieel filter.



XRC 25/40



XRC 55/90

XRC 70 LT



Drie modellen bouwdrogers LT (LAGE TEMPERATUUR) die speciaal zijn ontwikkeld om ook bij lage temperaturen (vanaf 5°C!) vochtige lucht te drogen. Hierdoor is bijverwarming niet nodig. Ideaal voor gebruik in niet verwarmde ruimtes in nieuwbouw of renovatie.

NIEUW!
Bouwdrogers voor lagere temperaturen

	XRC 25	XRC 35 LT	XRC 40	XRC 50 LT	XRC 55	XRC 70 LT	XRC 90
Spanning	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Vermogen	650 W	650 W	800 W	930 W	837 W	1400 W	1236 W
Water-onttrekking L/24u	30°C/80% RV 23L 27°C/60% RV 11L	30°C/80% RV 35,5L 27°C/60% RV 23,6L 12°C/70% RV 12,3L 5°C/70% RV 5L	30°C/80% RV 42L 27°C/60% RV 27L	30°C/80% RV 43,8L 27°C/60% RV 31,3L 12°C/70% RV 19,3L 5°C/70% RV 8L	30°C/80% RV 53L 27°C/60% RV 37L	30°C/80% RV 62,4L 27°C/60% RV 39L 12°C/70% RV 20,6L 5°C/70% RV 9L	30°C/80% RV 88L 27°C/60% RV 54L
Luchtdebiet	350 m³/u	400 m³/u	500 m³/u	550 m³/u	600 m³/u	650 m³/u	800 m³/u
Koelgas	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C
Tankinhoud	10 l	10 l	10 l	10 l	10 l	10 l	10 l
Compressor	alternatief	roterend	roterend	roterend	roterend	roterend	roterend
Afmetingen	455 x 370 x 635 mm	486 x 526 x 815 mm	540 x 460 x 860 mm	600 x 623 x 890 mm	650 x 670 x 970 mm	650 x 710 x 980 mm	700 x 700 x 985 mm
Uitgerust met	lampje "volle tank" veiligheid compressor anti-bacterieel filter	lampje "volle tank" veiligheid compressor anti-bacterieel filter	lampje "volle tank" veiligheid compressor anti-bacterieel filter urenteller	lampje "volle tank" veiligheid compressor anti-bacterieel filter	lampje "volle tank" veiligheid compressor anti-bacterieel filter urenteller	lampje "volle tank" veiligheid compressor anti-bacterieel filter	lampje "volle tank" veiligheid compressor anti-bacterieel filter urenteller
Gewicht	34 kg	36 kg	51 kg	45 kg	57 kg	58 kg	63 kg